## 資料7-1 学校配膳室·EV·給食開始時間等

∠注音>

①エレベーターの「カゴの内寸」については、最も狭い部分を測っている(多くは、ボタンやストッパー等の飛び出したところを起点にしている。)

②建設中の高根小学校を除く全ての学校において、南部調理場のコンテナを配膳室やエレベータで使用可能であることを確認した。

③ただし、コンテナの設計によってはその外寸が同じでも、「エレベーターのカゴの内部のストッパー」と「コンテナの天板等」が干渉した場合に、エレベーター内部に収まらない可能性がある。

④老朽化が進んでいるエレベータについて、順次工事を行っているため、今後変わる可能性がある。


※以上より、選定事業者は、必ず、落札後に全ての学校(トラックの進入路や配膳室、エレベーター等)を確認し、問題が生じた場合は選定事業者の費用負担と責任により必ず対応すること。

(単位:cm)

※以上より、選定事業者は、必ず、洛札後に全ての字校(トラックの進入路や配膳室、エレベーター等)を確認						※し、问題が生した場合は選定事業者の負用負担と負む プラットホーム				エにより必り 対心りること		こ。 (単位:cm) エレベーター					備考
					ブラットホーム 地面からブ から庇までの ラットホーム までの高さ			シャッター		カゴ	カゴの扉 カゴの内寸			耐荷重	בי אע		
学校名	現在	新調理場稼働時	3場体制移行時	H30給食時間	リフト車	高さ	高さ	奥行	幅	高さ	幅	A 高さ	B 幅	D 幅	E 奥行	重さ(kg)	
松山小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:20~13:10	リフト車のみ使用可	400	53	300	347	305	240	210	110	130	175	600	配膳室内に蛇腹扉あり(高さ200cm、幅198cm)
新川小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15	リフト車のみ使用可	-	20	270	274	200	144	210	110	130	170	750 F	内扉あり(高さ200cm、幅144cm)
高師小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:20		270	78	500	380	199	200	209	105	134	137	600	
幸小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:20		265	85	105	515	195	300	209	105	134	137	600 2	2F、3Fにコンテナ2つ搬入。配膳室が狭い。(資料7-2)
芦原小	西部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:15	リフト車使用不可	-	90	194	518	200	260	210	105	134	137	600	
磯辺小	西部調理場	新調理場	南部調理場	12:30~13:20	リフト車使用不可	-	85	74	256	200	170	209	105	134	137	600	
大崎小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:20~13:10		300	93	190	500	210	190	209	105	139	149	600	
野依小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:15		-	84	100	330	238	219	209	110	130	175	600	
植田小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15		380	83	110	242	205	210	209	104	134	137	600	
岩西小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:30~13:20		230	84	242	360	212	195	210	105	138	139	600	
飯村小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:30~13:20		280	89	290	560	200	260	210	105	135	138	600	
つつじが丘小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15	リフト車のみ使用可	-	42	350	259	200	149	210	110	130	175	600	
旭小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:20		-	91	180	330	280	250	210	105	135	138	600	記送車の進入口が狭い(門の前の道幅が308cmしかない)(資料7-3)
天伯小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:15	リフト車使用不可	250	84	119	410	200	180	210	104	139	136	600	
大清水小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15		247	81	118	439	198	255	210	105	131	135	600	
富士見小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15		250	91	325	450	250	218	209	105	136	133	600	記送車の前方が下になる。
向山小	東部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:20	リフト車のみ使用可	-	39	463	300	229	240	120	80	76	98	200 ]	貨物専用リフト(貨物に入れる台車は自校調理の時に使用していた台車)
谷川小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:25~13:15		-	87	178	358	208	169	209	110	130	175	600	配送車の前方が上になる。
小沢小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:15~13:10	リフト車のみ使用可	配送車が停 車するGLか ら庇まで 295		420	340	260	229	210	110	130	175	600	プラットホームが配送車停車する地面より低く、庇までの高さが低い。(資料7- よ)
細谷小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:20~13:15		234	86	299	380	208	130	209	110	129	174	600	
二川小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:30~13:15		335	84	127	510	240	250	210	105	134	137	600	
二川南小	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:25~13:15		-	90	351	380	224	280	209	105	134	137	600	
豊南小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:20~13:15		255	85	294	520	198	150	210	105	134	137	600	
高根小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:10	リフト車のみ使用可	316	32	110	220	215	200	210	110	130	230	1300	建設中につき図面上の寸法。(他と異なり、ストッパーからボタンまでなど、最も狭いところの内寸ではなく、図面上のカゴの内寸であることに留意すること。) −。) −・。) −・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
老津小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:20		275	95	57	430	209	158	210	105	135	138	600	配送車搬入経路が曲がっている
杉山小	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15	リフト車のみ使用可	-	0	-		240	276	210	110	130	174	600	配膳室の床が地面と同じ高さ
中部中	北部調理場	新調理場	新調理場	12:40~13:15 冬12:20~12:55		273	90	106	405	254	290	210	104	131	135	600	
高師台中	東部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:05 冬12:10~12:45	リフト車使用不可	285	85	110	300	200	195	210	104	134	137	600	
南陽中	西部調理場	新調理場	南部調理場	12:30~13:05 冬12:10~12:45	リフト車使用不可	-	91	77	355	239	250	210	105	141	141	600 7	水平面が短く、配送車の前方が下になりかねない。(資料7-5)
本郷中	南部調理場	新調理場	新調理場	12:25~13:15 冬12:05~12:45		235	86	286	380	224	245	210	105	131	135	600	
南稜中	南部調理場	新調理場	新調理場	12:40~13:15		292	88	250	400	199	300	209	105	134	137	600	
二川中	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:35~13:10 冬12:15~12:50		330	83	125	465	240	300	210	105	134	137	600	
五並中	東部調理場	東部調理場	新調理場	12:30~13:05 冬12:10~12:45		266	84	150	280	168	198	-	-	-	-	- 3	エレベーターなし
高豊中	南部調理場	新調理場	新調理場	12:30~13:10 冬12:10~12:50		247	90	95	365	209	259	209	105	134	136	600	
章南中	南部調理場	新調理場	新調理場	A12:35~13:15 B12:15~12:55	リフト車のみ使用可	-	33	94	389	240	199	-	-	-	-		エレベーターなし
くすのき特別支援学校	南部調理場	新調理場	新調理場	12:10~13:10	リフト車のみ使用可	-	25	250	480	220	226	209	100	180	170	1350	(すのき特別支援学校のみランチルームに集まって喫食 プラットホームのシャッターから配膳室までに内扉(高さ200cm、幅88cm)あり 資料7-6)


## 資料7-2 幸小学校 配膳室2·3F 平面図

幸小学校 配膳室 平面図(2階・3階共通) (1階は同じレイアウトで、牛乳用冷蔵 庫、流し台あり、コンテナ1台)

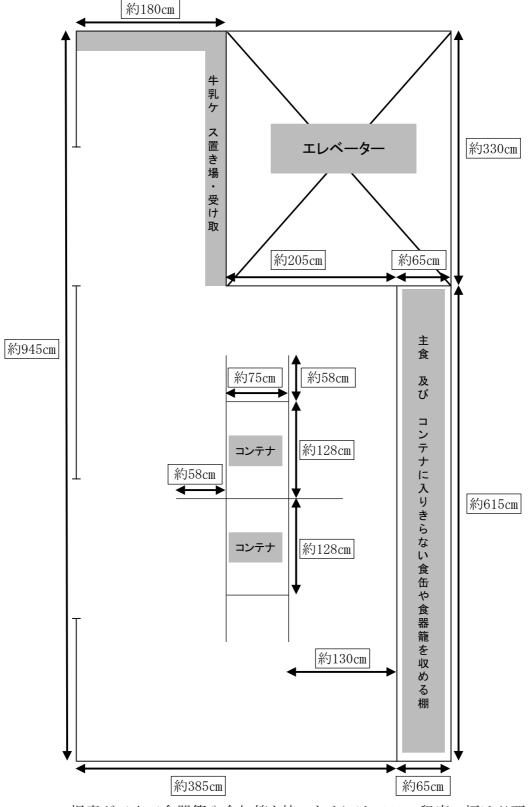

児童が二人で食器籠や食缶等を持つためには、130㎝程度の幅は必要


資料 7-3 旭小学校 配送車進入路

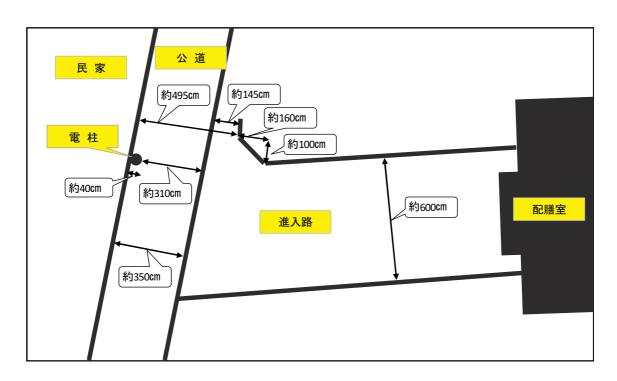




写真撮影時には、民家の駐車場に自家用車が駐車されていないが、道路境ギリギリに自家用車が駐車されていることもあり、現行トラックよりも大きなトラックでは搬入口へ進入できないものと思われる。

資料 7-4 小沢小学校 プラットホーム 断面・寸法

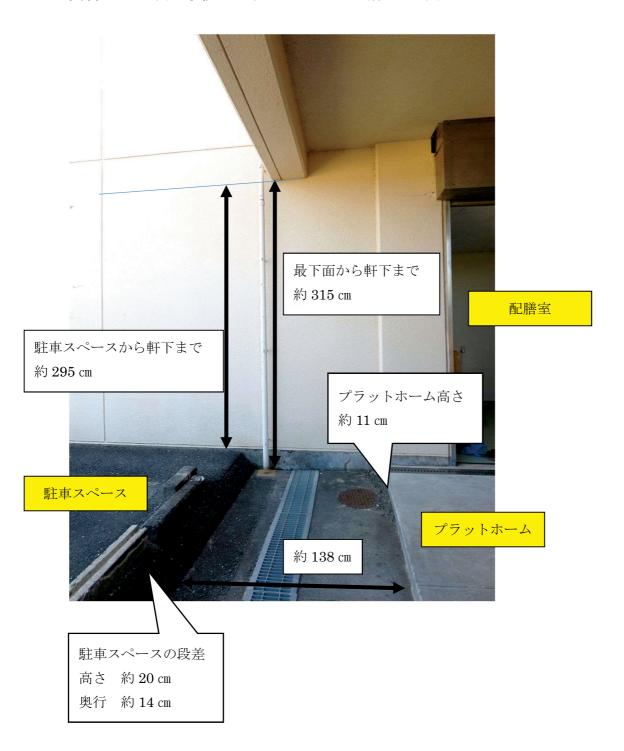


## 資料 7-5 南陽中学校 プラットホーム 断面・寸法

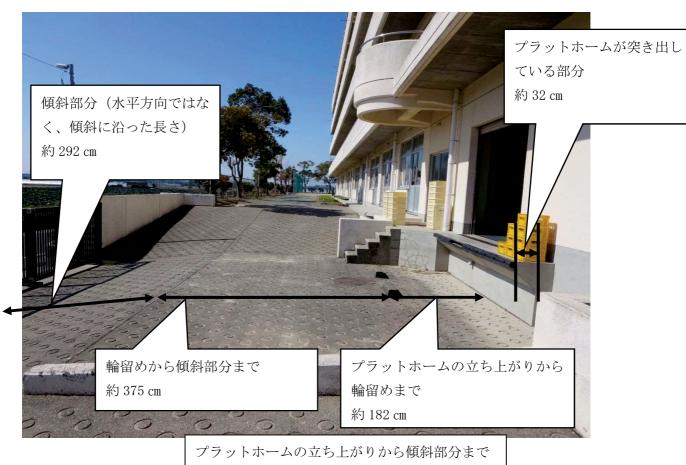

約 547 cm

## 資料 7-6 くすのき特別支援学校 配膳室の内扉

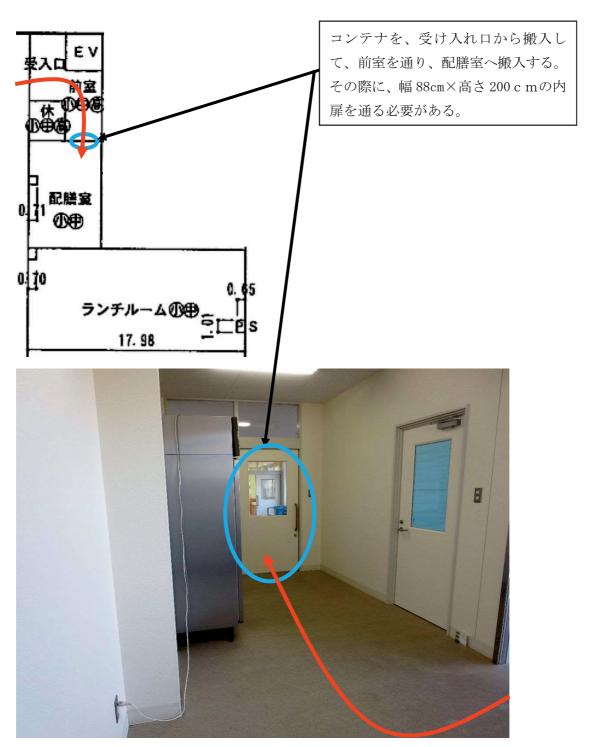

%くすのき特別支援学校のみ、1階と2階にあるランチルームで喫食をしている。 %現状では、各階に1台ずつコンテナを割り当てて配送している。