



○塗装工事

- ・屋根：フッ素ガルバリウム鋼板(立馳葺、横葺)面、ケラバ
- ・水洗い (10~15MPa)
- ・下地調整RC種
- ・高日射反射率塗料塗り

○屋上補修

- ・屋上(4)：既設塗膜防水の上、塗膜防水
- ・水洗い (10~15MPa)
- ・平場、立上り：塗膜防水 (X-2)
- ・ドレン撤去、新設
- ・端部押さえ金物撤去

・屋根(3)：


- ・水洗い (10~15MPa)
- ・端部シーリング新設

・屋上その他：既設塗膜防水の上、塗膜防水

- ・水洗い (10~15MPa)
- ・立上り端部あご、ハト小屋上部：塗膜防水 (X-2)
- ・トップライト廻りシーリング撤去、新設 (MS-2)


：屋上(4) 塗膜防水 (X-2) 補修範囲

：屋上その他 塗膜防水 (X-2) 補修範囲

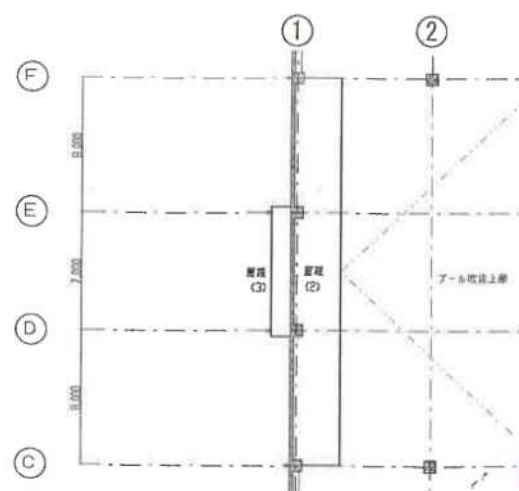

2階部分平面図 1/300

屋根伏図 1/300

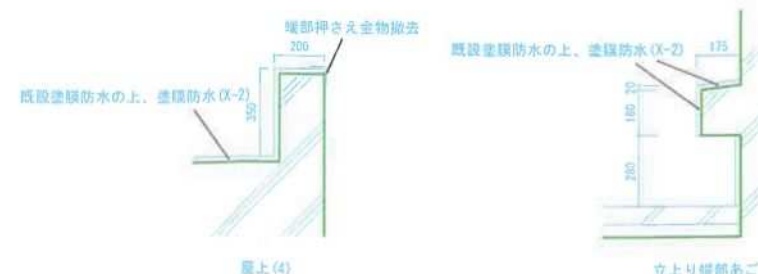

部分詳細図

SUBJECT	資源化センター余熱利用施設外壁等塗装工事		DATE
SHEET	足場仮設 (平面図)	SCALE	SHEET NO
CONTRACTOR			