


別紙 5: コンテナ姿図 (現況)

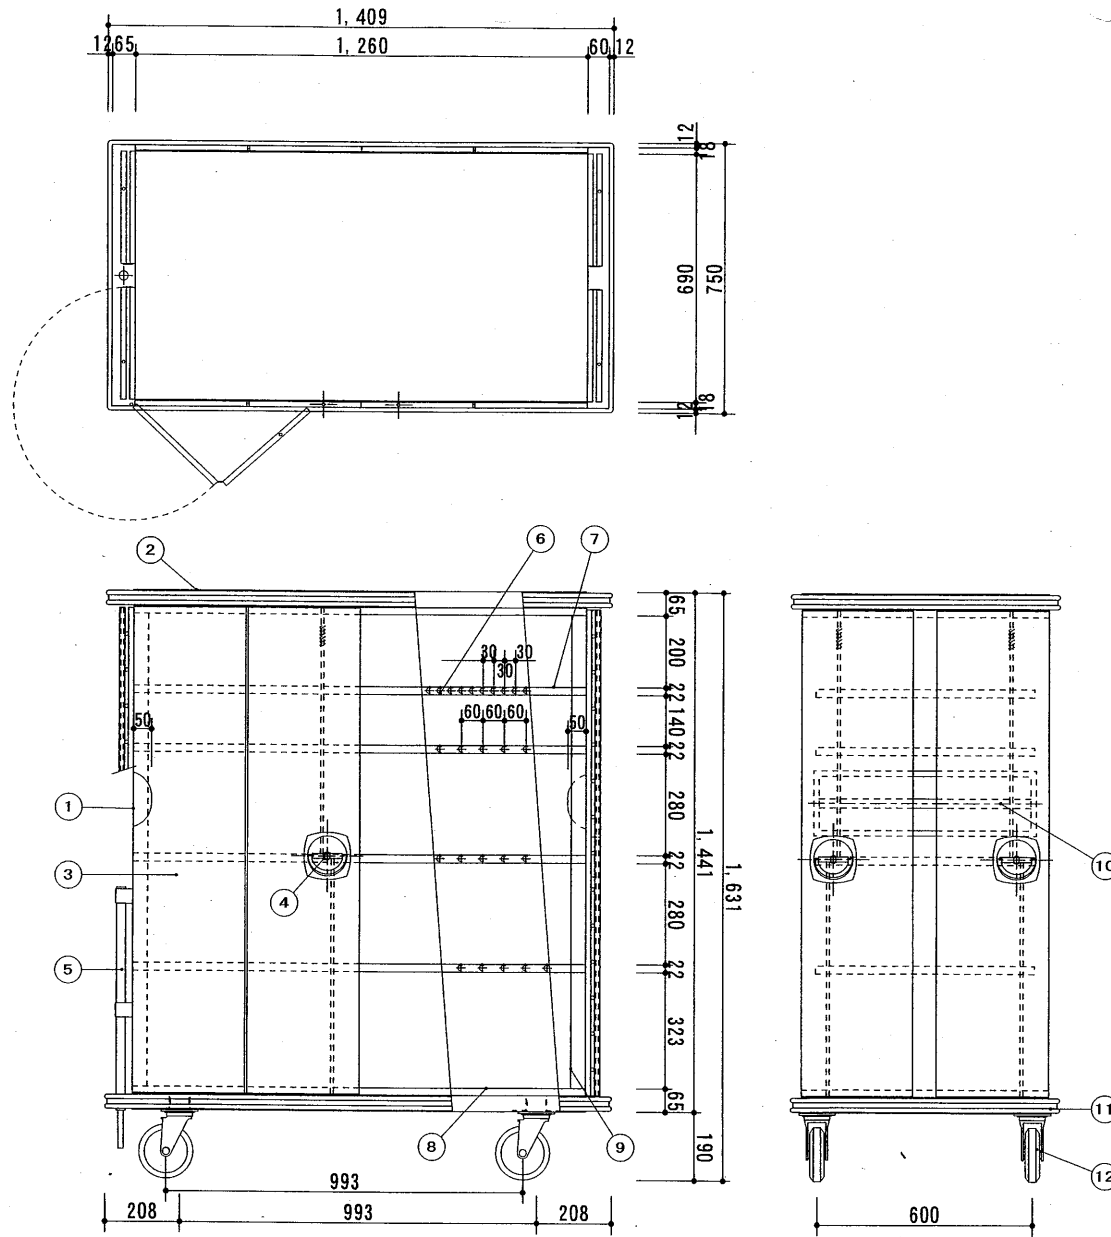


■ 仕様表


品名	配送用コンテナ		
型式			
外形寸法	W1,409×D750×H1,631 (mm)		
製品重量	kg		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体	SUS-430 1.0t	
2	外装板	SUS-430 1.0t	
3	扉	SUS-430 1.0t	4
4	回転ハンドル	ロッド棒 スプリング止め ストッパー付	4
5	洗浄用金属棒		1
6	パイプ棚	SUS-430 パイプ 16φ	4
7	パイプ受け	SUS-430 1.0t	4
8	底板	SUS-430 1.0t	
9	本体フレーム	SUS-430 L3×40×40	
10	押し手	SUS-430 パイプ 25φ	2
11	ゴムバンパー	合成ゴム 総巻 白色	2
12	自在キャスター	150φ 320S-N 150φ(ハンマー) ナイロン(白色) 自在部ステンレスベアリング入り ※ボルト・ナット材質:ステンレス	4
備考	扉を開いた状態で洗浄できるように固定装置を四隅に設備する キャスターはコンテナ洗浄機を通すためグリスを使用しないタイプ 棚パイプと棚パイプ受けとの段差をなくすこと コンテナ搬送コンベヤと連動させるための装置付		

縮尺 1/15 現場名

図名 配送用コンテナ

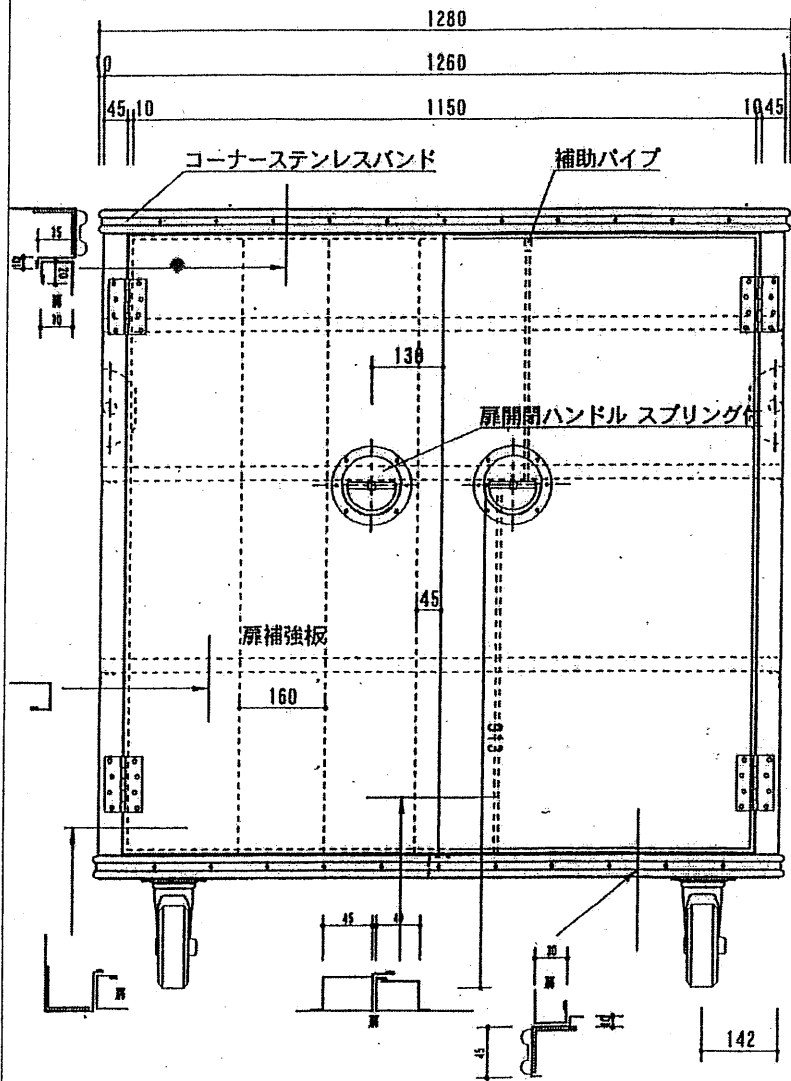

(反対面同仕様)

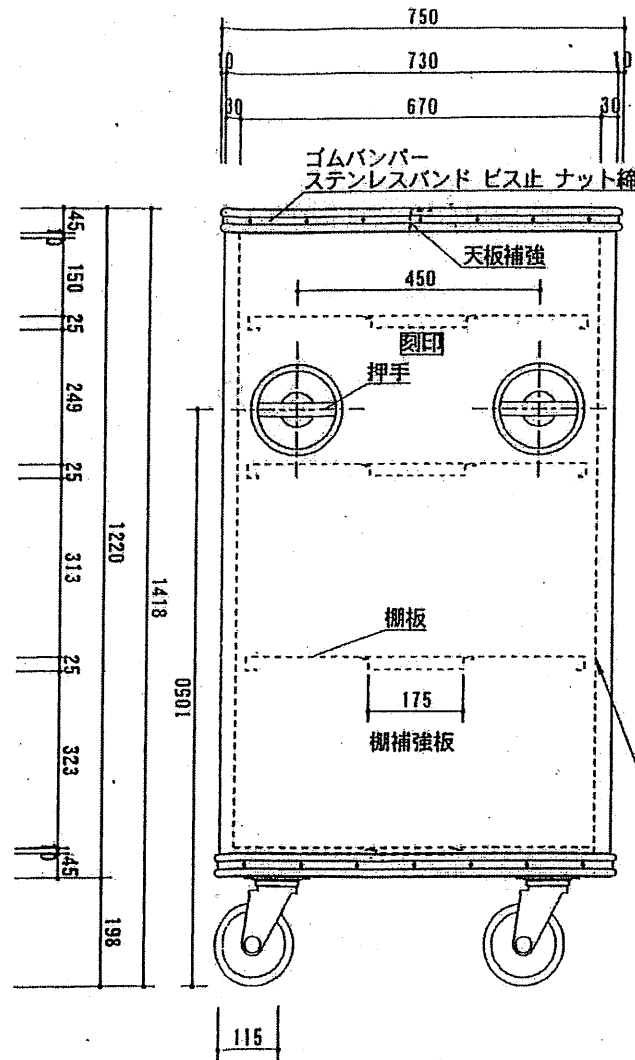

(反対面同仕様)

名称	規格・仕様/備考
本体	SUS-430 1.0t へミツ加工
本体フレーム	SUS-430 L3x40x40
天板補強アングル	SUS-430 L3x40x40
車輪取付アングル	SUS-430 L3x40x40
棚受アングル	SUS-430 L3x30x30
扉・補強板	SUS-430 1.0t へミツ加工
棚・補強板	SUS-430 1.0t へミツ加工
押手	SUS-430
扉開閉ハンドル	SUS
扉開閉スプリング	SUS
ロッド棒	SUS-430 φ8
ゴムバンパー	軟質塩化ビニール
ステンレスバンドコーナー	SUS-430
螺番	SUS-304 70x100 対峙螺番
取付ビス・リベット類	SUS
自在車輪	エコマック R-150WJ φ150x45
扉水抜き穴	φ8 2ヶ所

